

Gamme BISOL Supreme

Modules PV monocristallins BMO 300 - 320 Wp



La seule gamme au monde
avec une garantie de puissance de sortie de 100%



Récupérez votre argent
avec **BISOL Supreme Cashback.**




De garantie de
puissance de sortie



0% Taux de
dégradation effectif




11% plus d'énergie

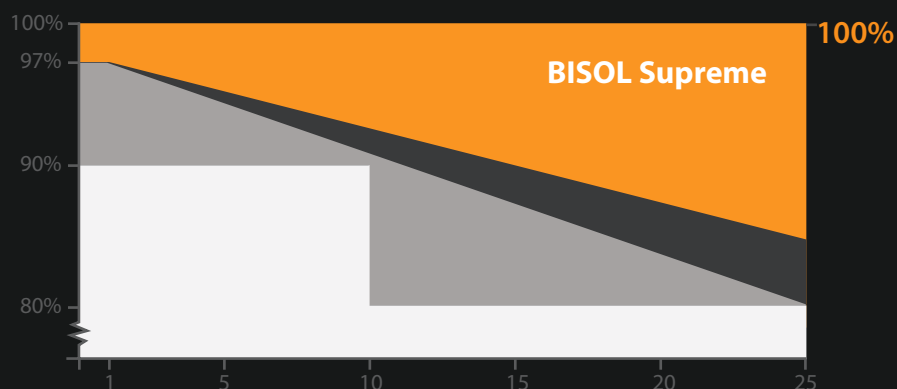


- Équipements spécialisés, Matériaux testés jusqu'à la destruction et processus de fabrication de pointe uniques
- QR code individuel
- Coefficients de température améliorés
- NOCT plus bas
- Sans PID, sans LID ou tout autre produit sans dégradation induite
- 25 ans de garantie sur les produits

Limité à 30 MW par client BISOL


Courbe I-V sous diverses irradiances et diverses températures de la cellule

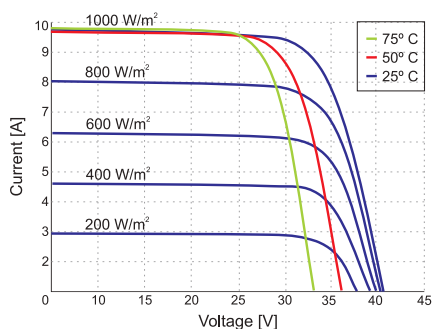


Efficacité effective

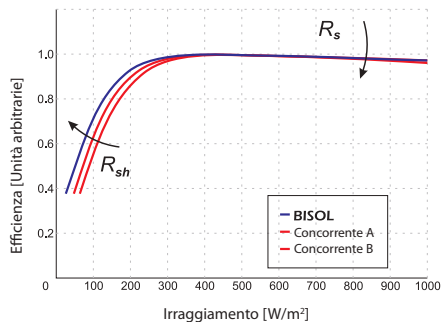

Dimensions

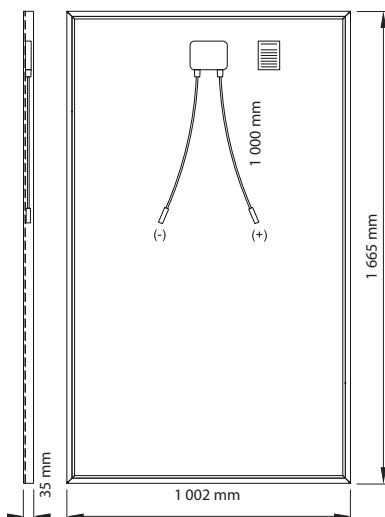

Vue en coupe du cadre



Caractéristiques électriques sous les conditions STC (AM 1,5, 1 000 W/m², 25°C):

Référence module	BMO	300	310	315	320
Puissance nominale	P_{MPP} [W]	300	310	315	320
Courant de court-circuit	I_{CC} [A]	9,55	9,70	9,80	9,85
Tension en circuit ouvert	U_{CO} [V]	42,1	42,5	42,6	42,8
Courant au point de puissance maximale	I_{MPP} [A]	8,75	8,95	9,05	9,15
Tension au point de puissance maximale	U_{MPP} [V]	34,3	34,6	34,8	35,0
Rendement cellule	η_C [%]	19,8	20,5	20,8	21,2
Rendement module	η_M [%]	18,0	18,6	18,9	19,2
Tolérance de puissance en sortie		0/+ 10 W			
Courant inverse maximum		18 A			
Voltage maximum du réseau		1 000 V (Classe d'application A)			

Classes de puissances de sortie d'énergie complémentaires disponibles sur demande. | Rendement sous irradiation à 200 W/m² représente 99,3 % ou plus des résultats délivrés sous conditions STC. | Tolérance de mesure de puissance : ±3 %.

Caractéristiques thermiques:

Coefficient de température du courant	α	+ 0,073 %/K
Coefficient de température du voltage	β	- 0,31 %/K
Coefficient de température d'énergie	γ	- 0,36 %/K
NOCT		43 °C
Températures d'utilisation		de - 40 °C to +85 °C

Caractéristiques mécaniques:

Longueur x largeur x épaisseur	1 665 mm x 1 002 mm x 35 mm
Poids	18,8 kg
Cellules solaires	60 cellules monocristallines en série
Boîte de jonction / Connecteurs	Trois diodes by-pass / Compatible MC4 / IP67
Cadre	Aluminium anodisé avec trous drainants et coins ancrés solidement
Verre	Verre 3,2 mm avec traitement anti-reflet / trempé / grande transparence / faible teneur en fer
Conditionnement	30 modules par palette / gerbable 3 fois
Charge nominale certifiée (neige / vent)	5 400 Pa / 2 400 Pa
Résistance à l'impact	Grêlon / Ø 25 mm / 83 km/h

Tolérance des valeurs +/- 5 %. Toutes les caractéristiques produits non spécifiées demeurent à la discrétion de BISOL.

En respect avec :



Certificats disponibles sur demande. Des coûts additionnels peuvent s'appliquer.



Solar company!

Vous avez besoin d'une offre personnalisée ?
Consulter notre équipe de vente dédiée sur www.bisol.fr

Les termes et conditions générales s'appliquent additionally à ce document. Merci de vous référer aux « Certificat et Limites » et aux « Conditions générales de ventes ».

© BISOL® Group d.o.o. Octobre 2020. Tous droits réservés. Toutes les informations présentées dans ce document peuvent être soumises à des changements sans préavis et pour servir dans un but strictement informatif.